LED ブライトライン　取扱説明書　（共通）

LEDSCRAFT

お客様へ

この度は LED ブライトラインをお買上げ頂き、真に有難うございます。
本製品をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。本紙は必ず保管してください。

安全に関する注意

⚠ 警告

- 修理や改造は行わないでください。重大な事故に結びつく危険性があります。
- 施工は必ず、電源を切って行ってください。通電したままの作業は大変危険です。
- 100V 側の電気工事は必ず、工事店・取扱店（有資格者）の方が行ってください。
- 定格電圧以外の入力は行わないでください。故障の原因になります。

⚠ 注意

- 電源の接続は裏面の「施工説明書」に従って確実に行ってください。
- LED の発光部は強度的に弱い部分ですので、衝撃や鋭利なものが当たると故障の原因になります。取扱いには十分注意してください。
- 施工の際は、金属等の切り粉がある場所で行わないでください。通電の際にショートの原因となります。
- 周囲温度が 60℃以上になる環境では LED の寿命が著しく低下します。通気穴等を空けて温度を下げる対策をお勧めします。
- 配線の際は＋－の極性をお確かめの上、作業を行ってください。
- LED に蛍光塗料やその他の塗料等の付着を行わないでください。LED 内部の断線又は発光の低下の原因になります。
- 指定のビス止め箇所以外の場所に穴を空けないでください。

【保証の範囲外】

- 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷。
- 天災、地震等の不可抗力に起因するもの。
- 本紙及び同封されている注意事項を怠って使用したもの。
- 薬品、薬物等の付着に起因するもの。
- 弊社以外での修理、改造、分解による故障及び損傷。
- 保証は日本国内においてのみ有効です。 Warranty is valid only in Japan.

電気仕様

【内照用】

型番	LCP-SBLW-600	LCP-SBLW-900	LCP-SBLW-1800
LED 色	白色		
色温度	6,500 K		
入力電圧	24 V		
消費電流	0.22 A	0.31 A	0.625 A
消費電力	5.3 W	7.5 W	15 W
重量	410 g	640 g	1,220 g
総ルーメン値	540 lm	810 lm	1,620 lm

【屋外露出用】

型番	LCP-SBLW-600H	LCP-SBLW-900H	LCP-SBLW-1800H
LED 色	白色		
色温度	6,500 K		
入力電圧	24 V		
消費電流	0.27 A	0.35 A	0.7 A
消費電力	6.5 W	8.4 W	16.8 W
重量	430 g	680 g	1,290 g
総ルーメン値	760 lm	1,140 lm	2,280 lm

寸法仕様

LCP-SBLW-600



LCP-SBLW-900





LCP-SBLW-1800



LED ブライトライン　取扱説明書　（共通）

LEDSCRAFT

寸法仕様

LCP-SBLW-600H



LCP-SBLW-900H





LCP-SBLW-1800H



取付方法

1 ビス止め用の溝位置に下穴を空けてください。 下穴を空けた際の切り粉はしっかりと取り除いてください。

2 ブライトラインをビスで固定した後、コネクタを連結して繋いでください。 連結の最後のコネクタをカットし、電線をスリーブ、 絶縁テープもしくは収縮チューブ等で末端処理してください。

3 直流電源と接続します。

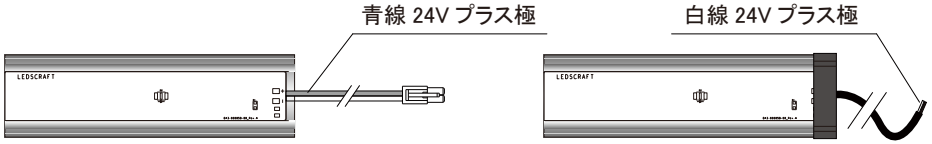

（内照用）　（屋外露出用）

配線方法

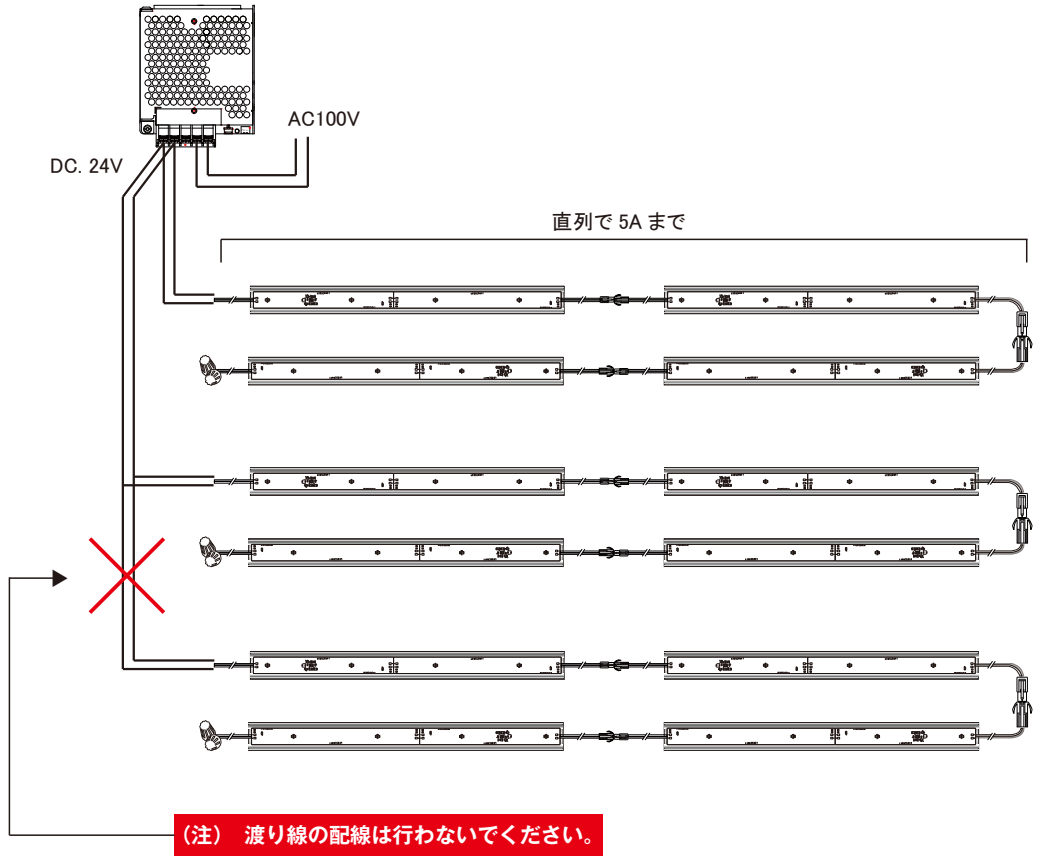

（注） 渡り線の配線は行わないでください。

注意事項

1. 電源容量は、 本製品の使用数量によって異なります。
   適切な電源容量の選定は、 負荷の消費電力が電源容量に対して 60% ～ 70% 程度になるように余裕を持った選定を行ってください。
2. 電源の設置環境や設置方向については、 電源に付属の取扱説明書に従って設置してください。
3. 本製品から電源までの距離が長くなる場合は、 出来るだけ太いケーブルを使用してください。

LEDSCRAFT
株式会社レッズクラフト
〒583-0876
大阪府羽曳野市伊賀 2-14-12　TEL . 072-953-7101　FAX . 072-953-1666
http://www.leds-craft.co.jp　info@leds-craft.co.jp